CO2-BRA CO_2 Kartuschen-Pumpe

Bedienungsanleitung

D

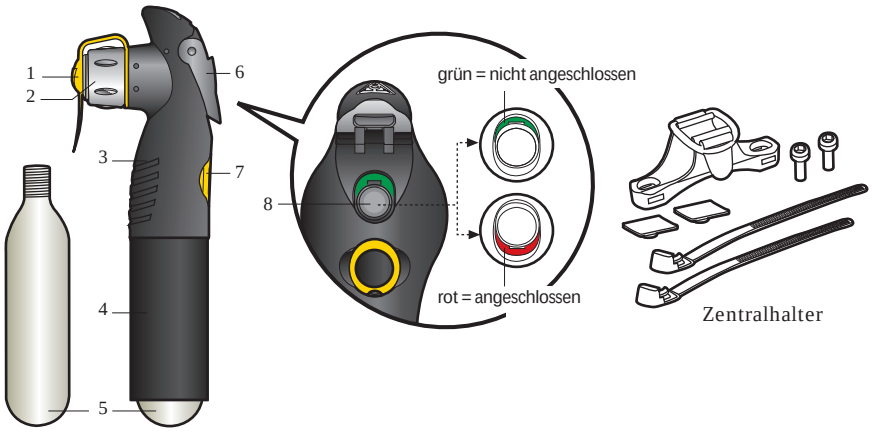

Achtung:
Verwenden Sie nur Topeak 16g CO_2 Kartuschen. Kartuschen anderer Hersteller können zu Defekten an der Pumpe führen. Jegliche Gewährleistung wird bei solcher Verwendung nichtig.

1. Staubkappe
2. Ventilzylinder
3. Ventilkopf Kartuschenfunktion
4. CO_2 Kartuschen-Abdeckung
5. 16g Gewindekartusche (enthalten)
6. CO_2 Dosierungshebel
7. Sicherheitsring
8. Druckanzeige

VERWENDUNG DER CO_2 KARTUSCHE

A. Um zu prüfen, ob die CO_2 Kartusche angeschlossen ist oder nicht, drücken Sie den CO_2 Regler nach oben (siehe unten).

B. Starten Sie den Pumpvorgang, indem Sie den Dosierungshebel wie abgebildet anheben, während die Druckanzeige auf Rot (geladen) steht.

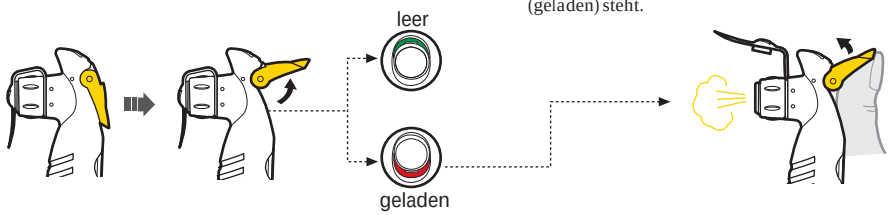

WICHTIGER HINWEIS

Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Sicherheitsring von der CO_2 Kartusche.



LAGERUNG DER CO_2 KARTUSCHE

Sicherheit-shinweise

Drehen Sie die Kartusche fest ein, aberüberdrehen Sie sie nicht.

ENTFERNEN UND AUSTAUSCHEN DER CO_2 KARTUSCHE

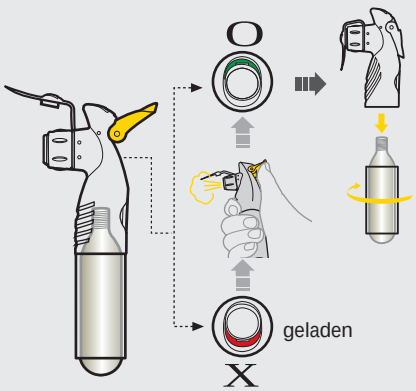

Sicherheitshinweise

Entfernen Sie die Kartusche auf keinen Fall, solange die Druckanzeige auf Rot (geladen) steht.

Entfernen Sie die Kartusche nicht, solange Sie noch mit Gas befüllt ist. Entleeren Sie die Kartusche vollständig, bevor Sie sie entfernen.

INBETRIEBNAHME DER CO2 KARTUSCHE

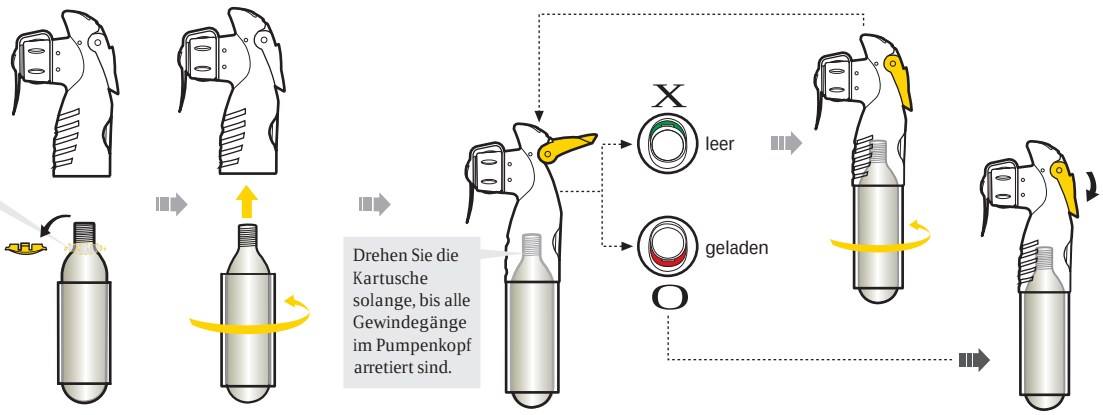

Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsring von der Kartusche Entfernt wurde, bevor Sie die Kartusche einsetzen.

Drehen Sie die Kartusche solange, bis alle Gewindegänge im Pumpenkopf arretiert sind.

Drehen Sie die Kartusche solange, bis alle Gewindegänge im Pumpenkopf arretiert sind. Klappen Sie nun den Dosierungshebel hoch.

Eine rote Druckanzeige verdeutlicht nun, dass die Kartusche geladen und einsatzbereit ist.

PUMPEN MIT DER KARTUSCHE



Achten Sie darauf, dass die Druckanzeige rot leuchtet.

Sicherheit-shinweise

Sollte kein Gas aus der Kartusche strömen, so drehen Sie die Kartusche weiter fest, bis alle Gewindegänge im Pumpenkopf arretiert sind und die Kartusche korrekt angestochen wurde.

Sollten Sie die Pumpe mehrmals nach einander verwenden, so warten Sie zwischen den Pumpenvorgängen 20 Sekunden, damit sich die Gummidichtung im Pumpenkopf in die Ursprungsposition begeben kann. Andernfalls kann Gas ausströmen und ein ordnungsgemäfles Pumpen verhindern.

CO2-BRA CO_2 Kartuschen-Pumpe

Bedienungsanleitung

HINWEIS: ACHTEN SIE DARAUF, DASS SIE HANDSCHUHE TRAGEN UND DIE KARTUSCHENABDECKUNG MONTIEREN, BEVOR SIE MIT DEM PUMPEN BEGINNEN, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

Feststellen an Schrader-Ventilen





Befestigen Sie die CO2-Bra am Schraderventil, indem Sie den Ventilstecker im Uhrzeigersinn drehen.



Gas wird ausströmen, sobald der Dosierungshebel angehoben wird und wird stoppen, sobald der Hebel losgelassen wird.



Drücken Sie den Hebel nach unten, um die Pumpe zu sperren. Drehen Sie den Ventilstecker gegen den Uhr-Zeigersinn, um die CO2-Bra vom Ventil zu lösen.

Hinweis:
Der Ventilstecker kann sehr kalt/eisig werden, sobald das CO_2 Gas austritt. Fassen Sie den Ventilstecker daher nicht an, solange er sich nicht genügend erwärmt hat und bevor der Dosierungshebel gelöst wurde.

Aufschieben und Abziehen an Presta-Ventilen









Drücken Sie den Hebel nach unten, um die Pumpe zu sperren. Drehen Sie den Ventil- Stecker gegen den Uhrzeigersinn, um die CO2-Bra vom Ventil zu lösen.

WIE MONTIERE ICH DEN ZENTRALHALTER

Methode 1

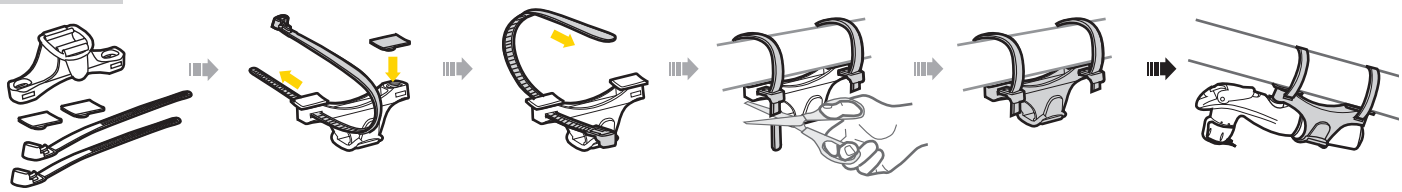

Methode 2

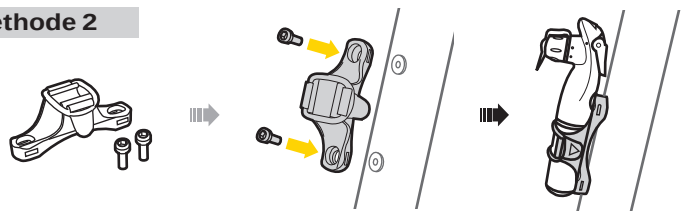

Sicherheit-shinweise

Beachten Sie, dass der Sicherheitsring korrekt auf der CO_2 Patrone platziert ist, wenn Sie die CO_2-Bra am Fahrrad befestigen.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Sollten Sie die Pumpe mehrmals nach einander verwenden, so warten Sie zwischen den Pumpvorgängen 20 Sekunden, damit sich die Gummidichtung im Pumpenkopf in die Ursprungsposition begeben kann. Andernfalls kann Gas ausströmen und ein ordnungsgemäßes Pumpen verhindern.
2. Drehen Sie die Kartusche solange, bis alle Gewindegänge im Pumpenkopf arretiert sind, bevor Sie mit dem Pumpen beginnen. Wird dies nicht befolgt, erfolgt das Pumpen nicht ordnungsgemäß und es kann zu Verletzungen kommen.
3. Entfernen Sie die Kartusche nicht, solange Sie noch mit Gas befüllt ist. Entleeren Sie die Kartusche vollständig, bevor Sie sie entfernen.
4. Prüfen Sie nach jedem Pumpvorgang, ob das Gas vollständig entwichen ist, indem Sie den Dosierhebel mehrmals nach Oben ziehen.
5. Wenn Sie die Kartusche öffnen, so richten Sie den Pumpenkopf von sich und anderen Personen weg.
6. Achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, dass der Dosierhebel stets nach unten geklappt ist, wenn Sie die Pumpe nicht benutzen.
7. Verwenden Sie den CO2-Bra nicht, wenn irgendein Bauteil beschädigt und gebrochen ist.
8. Setzen Sie die Kartuschen nicht der Hitze aus. Lagern Sie sie nicht bei Temperaturen über 42° C (120° F) oder in geschlossenen Fahrzeugen.
9. Achten Sie darauf, dass Sie Handschuhe tragen und die Kartuschen Abdeckung montieren, bevor Sie mit dem Pumpen beginnen, um Verletzungen zu vermeiden.
10. Der Ventilstecker kann sehr kalt/eisig werden, sobald das CO_2 Gas austritt. Fassen Sie den Ventilstecker daher nicht an, solange er sich nicht genügend erwärmt hat und bevor der Dosierungshebel gelöst wurde.
11. Halten Sie den CO2-Bra außerhalb der Reichweite von Kindern.

ERSATZTEILE

16g CO2 Gewindekartus che (2Stk.)

Art nr. TCOT-2

16g CO2 Gewindekartus che (5 Stk. + 1 Abdeckung)

Art nr. TCOT-5

GARANTIE ANSPRUCH

Um Garantie-Service zu erhalten, benötigen Sie Ihren Original Kaufbeleg. Bei Artikeln, die ohne Kaufbeleg eingeschickt werden, wird davon ausgegangen, dass die Garantiefrist mit dem Herstellungsdatum beginnt.

Alle Garantiefristen werden ungültig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder zweckentfremdet wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen vorgenommen wurden oder der Artikel anders verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben.

* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorigen Ankündigung.

Topeak Produkte sind ausschließlich in gut sortierten Fahrradläden erhältlich.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem näheren Topeak Händler auf,
um offene Fragen zu klären.
Für Kunden in Deutschland, Tel. 0 26 30-95 52-0 / Homepage: www.topeak.de

Copyright © Topeak, Inc. 2010

M-TCBR-1-D 01/10