



Sólo para bicicletas de paseo

MEDIDAS PARA RUEDAS DE CARRETERA

Hasta 700 x 44C

ESPECIFICACIONES

Función: Constante/ Intermitente
Luz: 1 Led blanco muy brillante
Batería: CR2032 x 2 pcs (incluida)
Duración (aprox): 50 h (constante)
100 h (intermitente)
Peso: 220 g

* Herramientas necesarias: Llaves Allen de 3 & 4 mm.

MODO



- Tuerca para Tornillo M5 x 1 pc
- Tornillos M5 x 8 mm x 4 pcs
- Tornillo M5 x 45 mm x 1 pc
- Adaptador en L para horquilla x 2
- Tornillos M6 x 10 mm x 1 pc
- Bridas x 2 pcs

Soporte para el montaje

(Delantero)

(Trasero)

Ajuste de la longitud

Soportes


ES

INSTALACIÓN



MONTAJE EN BICICLETAS CON HORQUILLA RÍGIDA



Sujetar la tuerca y apretar el tornillo al mismo tiempo.





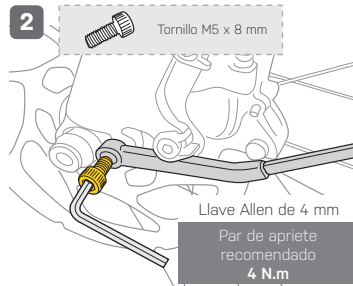


Instalar los soportes de las patas en los dos lados.

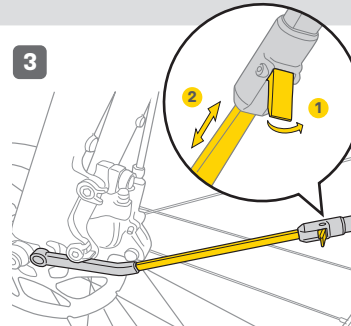


Apretar todos los tornillos cuando la instalación se haya completado.


MONTAJE EN BICICLETAS CON SUSPENSIÓN EN LA HORQUILLA

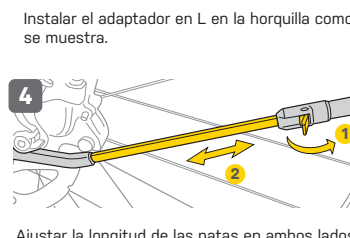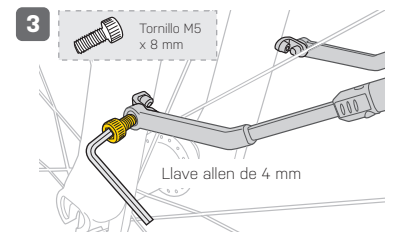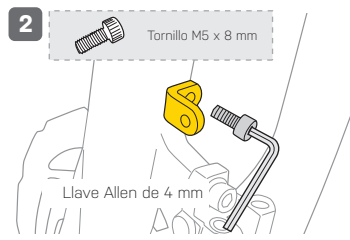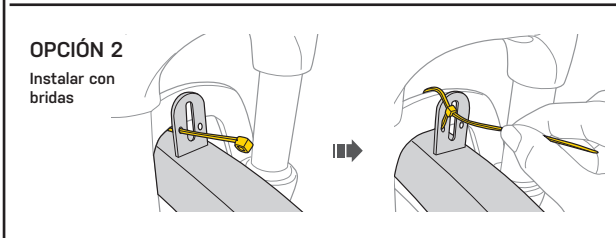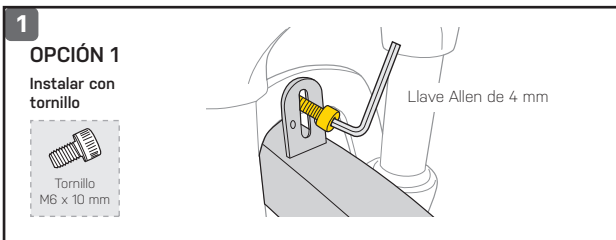

CAMBIANDO LA PILA

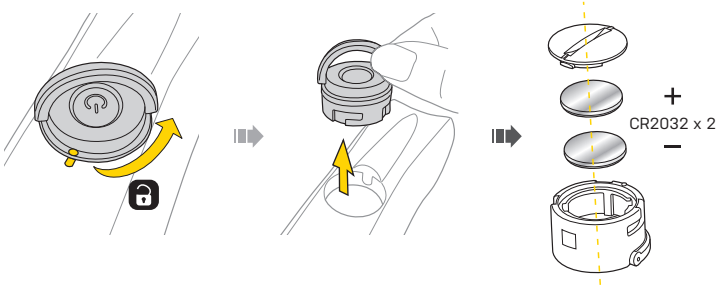

ADVERTENCIA



Asegúrese que el guardabarros esté alineado con la rueda. Apretar todos los tornillos para completar la instalación.

Ajustar DeFender™ para conseguir la protección apropiada. Si el ángulo está mal ajustado puede causarle daños al usuario y a la bicicleta.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda ajustar el guardabarros lo mas cerca posible de la rueda para mejorar la protección contra la suciedad.



Sólo para bicicletas de paseo

MEDIDAS PARA RUEDAS DE CARRETERA

Hasta 700 x 44C


ESPECIFICACIONES

Función: Constante/ Intermitente
Luz: 1 Led rojo muy brillante
Batería: CR2032 x 2 pcs (incluida)
Duración (aprox): 50 h (constante)
100 h (intermitente)
Peso: 278 g

* Herramientas necesarias: Llaves Allen de 3 & 4 mm.




INSTALACIÓN



Colocar el guardabarros trasero como se muestra.




Instalar los soportes de las patas en ambos lados.

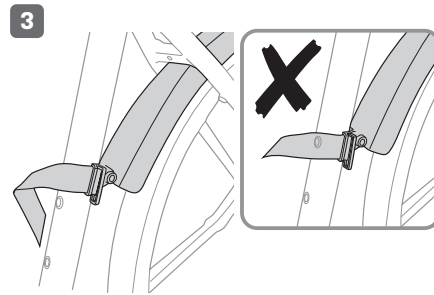


Asegúrese que la correa no interfiere con los agujeros para colocar el portabidón.



Sujetar la tuerca y apretar el tornillo al mismo tiempo.

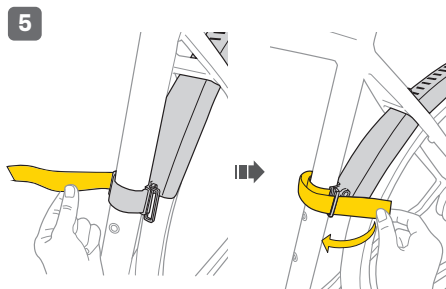

Instalar el guardabarros con la correa como se muestra.

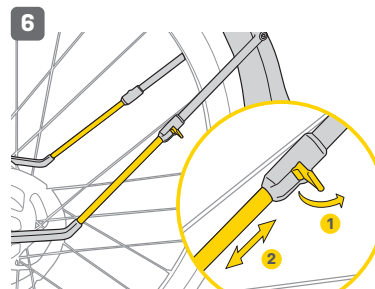

Ajustar la longitud de las patas en ambos lados.



Apretar todos los tornillos cuando la instalación se haya completado.


ADVERTENCIA

Ajustar DeFender™ para conseguir la protección apropiada. Si el ángulo está mal ajustado puede causar daños al usuario y a la bicicleta.


RECOMENDACIÓN

Se recomienda ajustar el guardabarros lo mas cerca posible de la rueda para mejorar la protección contra la suciedad.

AJUSTE DEL ÁNGULO

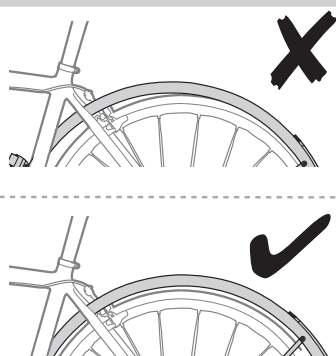

ADVERTENCIA

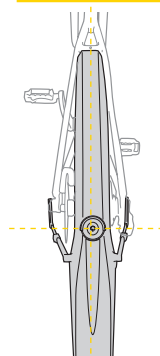

Asegúrese que el guardabarros esté alineado con la rueda. Apretar todos los tornillos para completar la instalación.

Ajustar DeFender™ para conseguir la protección apropiada. Si el ángulo está mal ajustado puede causar daños al usuario y a la bicicleta.

GARANTÍA

Disponen de 2 años de garantía : Todos los componentes mecánicos con algún defecto de fabricación. Las baterías no están cubiertas bajo ninguna garantía.

Requerimientos para Reclamación de la Garantía
Para obtener la garantía debe disponer del justificante de compra, sin el recibo de compra se considerará como fecha de inicio de la garantía la fecha de fabricación. No se considerarán cubiertos por la garantía los artículos dañados por golpes, abuso o alteraciones del sistema, modificaciones, o utilización de otra manera o para otros usos a los descritos en este manual.

* Las especificaciones y diseño están sujetos a cambios sin notificación previa.

Por favor, contacte con su distribuidor Topeak para cualquier pregunta. garantias@servixt.com
www.servixt.com, www.topeak.com